

Art. KIT MOLLA

Дополнительный комплект пружин для шлагбаумов серии STOP

1

Следуя процедуре, описанной в инструкции к шлагбауму STOP, извлеките пружинный блок;

2

В зависимости от типа аксессуара, устанавливаемого на стрелу, выберите соответствующее количество комплектов пружин, чтобы сбалансировать движение стрелы (см. таблицу на стр. I-7 в инструкции STOP);

ВНИМАНИЕ При регулировке или снятии пружины существует опасность травмировать руку, так как детали находятся в движении. Будьте особенно осторожны! Выполняйте вышеуказанные операции при открытой крышке шлагбаума (пружина не натянута).

ВНИМАНИЕ Длину стрелы более 5 м следует устанавливать только с фиксированной или подвижной опорой. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к опасности для людей и предметов, а также к повреждению автоматики.

3

Согласно таблице «Балансировка пружин», в некоторых случаях необходимо добавить или удалить одну или несколько пружин из шлагбаума. В этих случаях пружины должны быть установлены в соответствии с Таблицей.

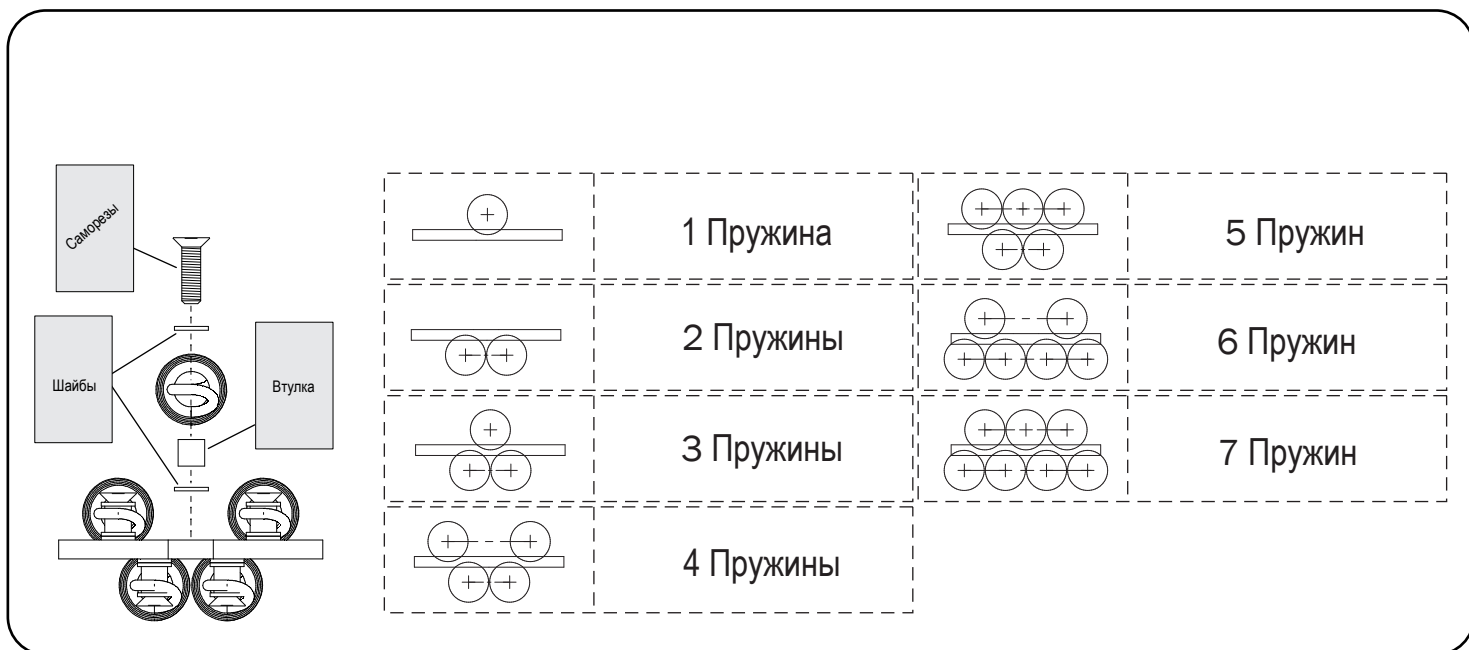


Схема расположения пружин

4

Установите пружину в сборе в корпус шлагбаума STOP. Проведите испытания для регулировки движения стрелы, убедившись, что она не совершает неконтролируемых движений при установке приблизительно на 45°.

ВНИМАНИЕ Длину стрелы более 5 м следует устанавливать только с фиксированной или подвижной опорой. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к опасности для людей и предметов, а также к повреждению автоматики.